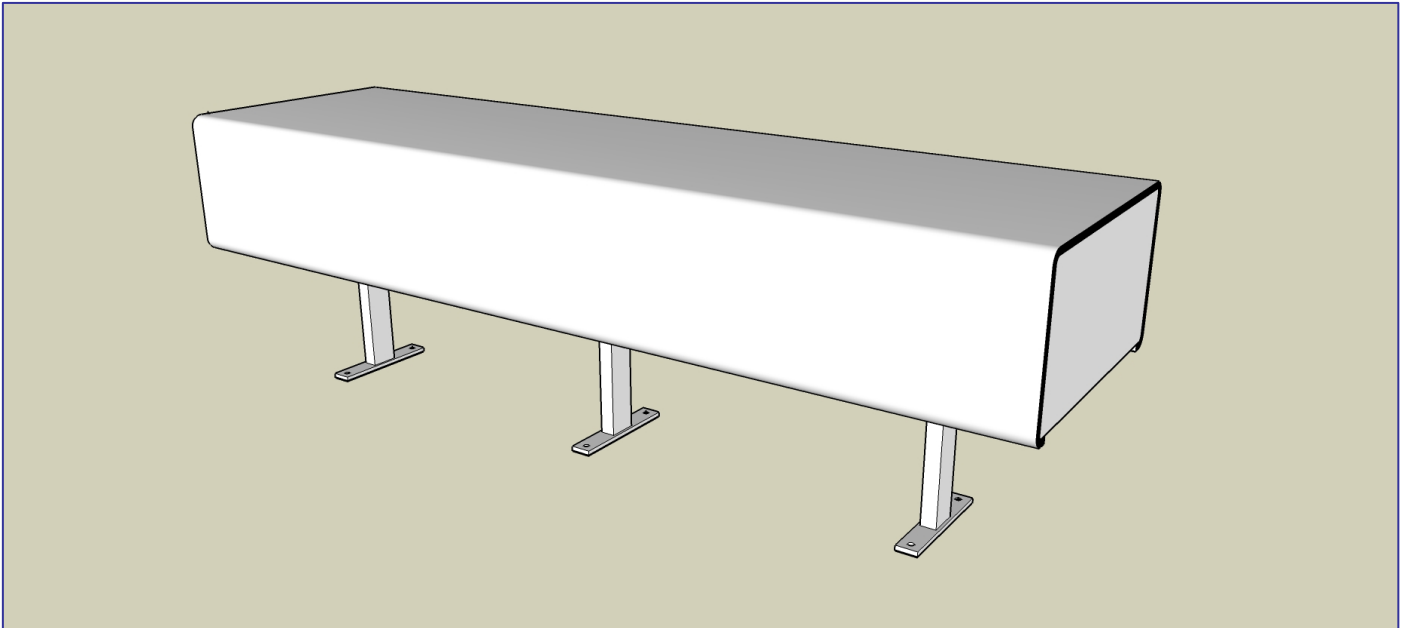
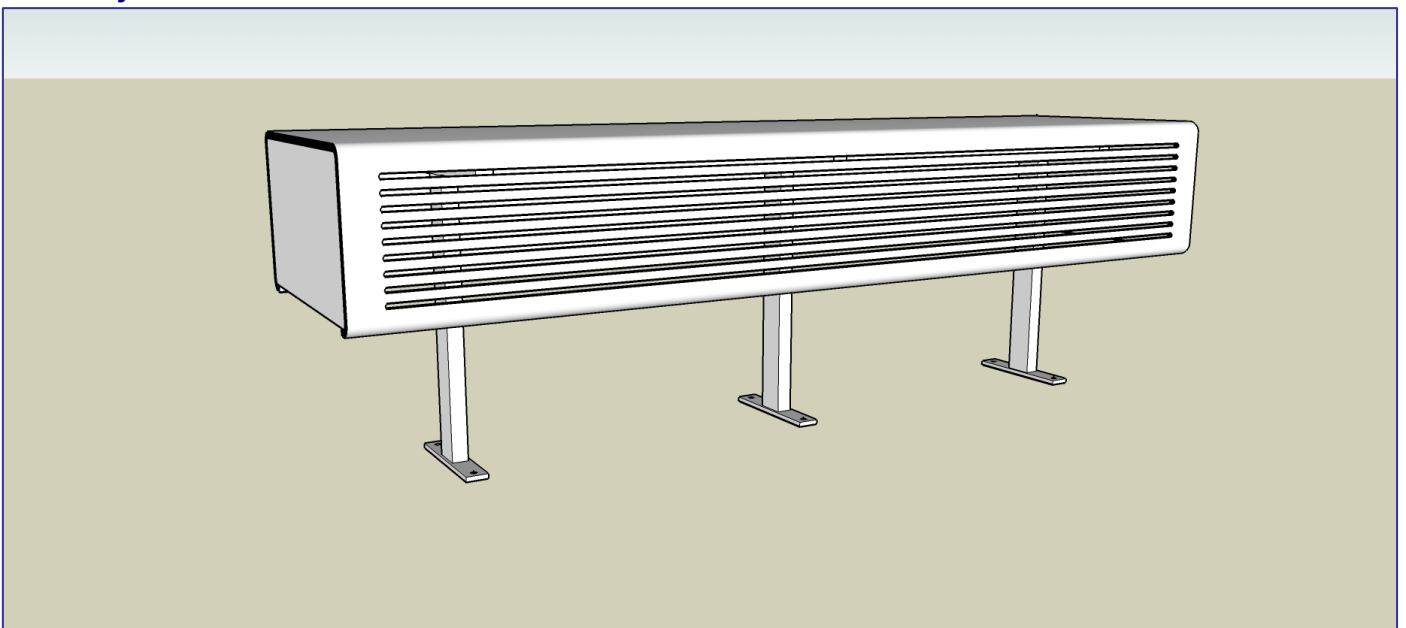


**Voorzijde warmtebank****Achterzijde warmtebank**

De warmtebank in elke gewenste maatvoering leverbaar. De toplaag van de bank is van Trespa met een dikte van 10mm. De bank is leverbaar in alle kleuren die Trespa in het leveringprogramma heeft. Aan de achterzijde van de bank zijn 9 gleuven gemaakt voor het transporteren van de warme lucht naar de achterzijde van de bank. Aan de zijkanten worden de banken afgeschermd met kopschotten van hetzelfde materiaal als de toplaag.

Het stalen frame is van roestvast staal 316L en is in iedere gewenste kleur te poedercoaten. In het frame kunnen, eventueel in overleg met de installateur, aanpassingen gemaakt worden voor het monteren van verwarmingselementen.

Het product is dus uitstekend geschikt voor vochtige ruimtes als zwembaden, sauna's en dergelijke.